



Niet bepaald onder de indruk van de bestaande subwoofers besloot Richard Edmund Lord, nota bene na zijn pensionering, zelf maar eens een subwoofer te maken. Richard zelf was tevreden; en niet veel later ontdekten vrienden, bekenden en audioliefhebbers de unieke kwaliteiten van deze robuust gebouwde en inmiddels legendarische subwoofer.

Na een nieuwe en korte carrière als zelfbouwer in de schuur achter het woonhuis startte hij in 1990 als zelfstandig ondernemer REL Acoustics in Bridgend, Wales. Lord omschreef zijn producten als sub bass systems (sublaagsystemen) omdat de weergavekwaliteiten van een REL gerealiseerd worden door een systeemontwerp.

Waar normale subwoofers slechts overweg kunnen met een lijnsignaal, introduceerde hij een unieke schakeling waarbij het klankkarakter en de timing van het totale muzieksysteem wordt opgenomen in het sublaagsysteem.

Dit unieke en gepatenteerde ABC systeem wordt toegepast in alle REL sublaagsystemen, met uitzondering van de nieuwe HT serie die specifiek voor home theater toepassingen is ontwikkeld. Na de tweede pensionering van Richard Lord en de overname in 2005 is door het huidige management gewerkt aan uitbreiding en vervolmaking. Nog immer vormen betrouwbaarheid en muzikaliteit de hoeksteen van het succes en is REL Acoustics met louter high-end modellen heden ten dage nog steeds de onbetwiste marktleider in dit segment.

Serie T

De eerste serie van ultra compacte sub-bas systemen begint bij de Serie T met de T/Zero mkIII. De T/Zero mkIII is uitgevoerd met een langeslag woofer en een 100 Watt versterker. Dit compacte model is specifiek ontworpen voor gebruik in combinatie met compacte luidsprekers in kleinere ruimtes en maakt weergave tot 38Hz mogelijk. De kastafwerking is een 5 laags handopgebrachte en handgepolijste zwarte of witte hoogglans lak.

Voor grotere ruimtes bepalen meer kastinhoud, grotere woofers, aanvullende passieve radiators en meer versterkervermogen het onderscheid. Hiervoor heeft REL de Serie T/x. De drie modellen in de Serie T/x bieden een grotere kastinhoud, meer versterkervermogen en een groter conusoppervlak voor nog meer laagfundament (T/5x tot 32Hz, T/7x tot 30Hz en T/9x tot 27Hz).


Zowel de T/Zero MKIII uit de Serie T als de drie modellen uit de Serie T/x zijn voorzien van de REL's unieke ABC afregeling en unieke Set-Safe overbelastingsbeveiliging.



Prijzen T/Zero mkIII		Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs	• Afwerking lak: Hoogglans wit en Hoogglans zwart.
T/Zero mkIII	100 Watt RMS Klasse-D. 38Hz bij -6dB, 6,5" luidspreker	24,1 x 21,6 x 26	€ 549,00	

Het ABC van REL

Alle REL sub-bas systemen, met uitzondering van de HT/ serie die specifiek voor home theater toepassingen is ontwikkeld, beschikken over de unieke en wereldwijd gepatenteerde dubbele ABC aansluiting. Door middel van deze unieke aansluitmethode wordt het mogelijk om in een handomdraai alle REL sub-bas systemen naadloos te integreren in elke stereo- en/of thuisbioscoop installatie ongeacht merk en type. Elk REL sub-bas systeem is voorzien van 2 stuks aansluitconnectoren; 1 voor stereoweergave en 1 voor de thuisbioscoop. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een stereo muzieksysteem wordt de aansluiting gerealiseerd met de bijgeleverde Speak-ON kabel en wordt het sub-bas systeem aangestuurd door de eindversterkers (op de luidsprekerklemmen). Aansturing via de eindversterkers (luidsprekerklemmen) verdient altijd de voorkeur. Het signaal vanaf de luidsprekerklemmen komt overeen met het signaal naar de luidsprekers en bevat de klankkleur en timing van het systeem. Bij weergave van surround geluid bij film wordt het laag van de 5 of meer kanalen (5.1/7.1/9.1/10.2 etc.) gefilterd en doorgegeven via het .1 kanaal. Hierdoor worden de eindversterkers (luidsprekerklemmen) niet voorzien van lage tonen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een Home Cinema receiver (Dolby/THX/DTS etc.) wordt naast een verbinding d.m.v. de Speak-ON connector een tweede aansluiting tot stand gebracht met een RCA/ tulp kabel op de SUB/LF/.1 output van de Home Cinema receiver. Voor beide aansluitingen is het REL sub-bas systeem voorzien van een volumeregeling. Na afregeling van de 2 volumeniveaus versterkt het REL sub-bas systeem slechts het aangeboden signaal. De verbinding op de luidsprekerklemmen belast de eindversterkers niet (afsluitimpedantie is 100 kOhm of hoger). Het systeem schakelt niet tussen ingangen (wanneer geen signaal wordt aangeboden wordt er niet versterkt). Brom, ruis, sluiting en andere narigheid is uitgesloten (alle ingangen zijn galvanisch gescheiden). Aansluiting op deze wijze voorkomt ook volumeverschillen wanneer omgeschakeld wordt van stereoweergave naar geluid bij film. Een afstandsbediening om het volume te regelen is dan ook overbodig. Het aansluiten van een REL sub-bas systeem is een echt ABC'tje. Een REL sub-bas systeem werkt altijd.

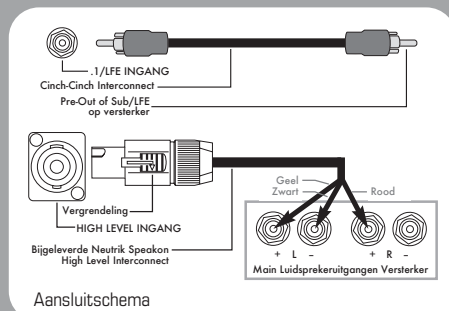

T/Arrow, draadloze module voor T/x

Optioneel is voor draadloze aansluiting voor de T/x modellen een 16-bit digitale zender/ontvanger (Arrow™) leverbaar. Hiermee komt een einde aan de dradenspaghetti en is het Sublaagsysteem echt overal te plaatsen, zonder dat er enige vorm van hoorbare compressie optreedt.





Serie T/x

Het eerste model uit de T Serie beleefde zo'n 16 jaar terug zijn introductie. Samen met de hierop volgende Ti Modellen zijn inmiddels wereldwijd meer dan 200.000 stuks verkocht. De T Serie vormt de globale referentie in weergave kwaliteit en betrouwbaarheid.

Met de komst van de drie modellen uit de Serie T/x geeft REL opnieuw haar visitekaartje af en toont hoe je een echt sublaagsysteem dient te maken. Met de prachtige rondingen belooft Serie T/x belooft een tastbaarder, frisser en gewoonweg beter resultaat te halen in de lage frequentiegebieden dan de voorgangers. Met behoud van het prijspijl zet deze Serie T/x zijn zinnen op de kwaliteit van de S Serie. Terwijl de modellen uit de Serie T/x zeer bescheiden afmetingen hebben, met breedtes van grofweg circa 30, 35 en 40cm, geeft hun gewicht van respectievelijk 14, 17,5 en 20,5 kilo je toch te denken. De T/5x geeft zijn indrukwekkende laag met één 8" luidspreker, de T/7x doet daar nog eens een 10" passieve radiator bij. Het topmodel, de T/9x, heeft van beide type woofers de 10" versie aan boord. Desgewenst draadloos in te zetten met de optioneel verkrijgbare T/Arrow draadloze module.



T/5x wit



T/7x wit



T/9x wit



T/5x achter wit



T/7x achter wit



T/9x achter wit



T/5x zwart onder



T/7x zwart onder



T/9x zwart onder

Prijzen T/5x, T/7x, T/9x en T/Arrow		Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs	Afwerking lak: Hoogglans wit en Hoogglans zwart.
T/5x	125 Watt RMS Klasse-AB. 32Hz bij -6dB, 8" luidspreker	31,7 x 26,7 x 32,2	€ 799,00	
T/7x	200 Watt RMS Klasse-AB. 30Hz bij -6dB, 8" luidspreker en 10" passieve radiator	36,2 x 30,5 x 38,2	€ 1.199,00	
T/9x	300 Watt RMS Klasse-AB. 27Hz bij -6dB, 10" luidspreker en 10" passieve radiator	38,7 x 33 x 40,7	€ 1.499,00	
T/Arrow	Arrow zender/ontvanger set voor T/x modellen		€ 299,00	

HT/ Series

Deze serie is in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de vraag naar een economisch geprijsde, bijzonder dynamische, actieve subwoofer specifiek voor home theater toepassingen. De ideale combinatie van de lichtgewicht CarbonGlas™ drivers met de krachtige Klasse-D versterker levert een ongekennde dynamiek. Er zijn speciale ingangsfilters ontwikkeld om het laagste laag onder de 20Hz geraffineerd weer te kunnen geven. De mogelijkheid om draadloos, zonder compressie te gebruiken, maakt de propositie nog eens extra interessant.



HT/1003

Als ruimte, of liever gezegd het gebrek eraan een ding is en je toekan met minder power die een grotere REL kan bieden, is de HT/1003 de aangewezen subwoofer. Eigenlijk doet 'ie precies hetzelfde als zijn grotere broer, maar dan net ietsje minder. De krachtige 10" langeslag woofer wordt comfortabel aangestuurd door de ingebouwde 300W versterker. Deze woofer is naast home theater toepassingen geschikt voor gaming set-ups. Zoals REL het verwoordt: scaled down design, up-sized performance. Zelfs als je al een Ti of S model van REL hebt, kan een HT/1003 het .LFE kanaal voor zijn rekening nemen en net dat stukje extra bieden bij de nieuwste Mission Impossible.

Gebouwd met een Doel

Op het eerste gezicht is de HT/1003 een schattig doosje. Door de proporties is de visuele impact zeer gering, terwijl er door de diepte van de behuizing genoeg inhoud overblijft om een overtuigend en donderend laag te produceren. Eigenlijk best verbazend op dit prijsniveau. Het lijnenreliëf van de composietafwerking benadrukt nog eens extra de ranke inborst van de subwoofer. De bovenzijde verradt het vakmanschap van REL met maar liefst vijf laklagen. Kom maar op met die special effects!



Snelle Klappen

De gloednieuwe 10" (25cm) CarbonGlas™ is naast vederlicht ook nog eens superstijf. Het gebruik van koolstof en glasfiber is hieraan debet. Uiteraard worden er ook bewezen materialen toegepast zoals natuurlijk Butyl voor de randen, maar het resultaat mag er zijn. De nieuwe 10" CarbonGlas™ drivers zetten een nieuwe standaard voor betaalbare drivers speciaal voor home theater toepassingen.



Slimme Kracht

Om 300W aan versterkervermogen in een dergelijk compact ontwerp te steken was de keuze voor Klasse D versterking zo gemaakt. De Next-Gen5 Klasse-D versterker van REL neemt minimale ruimte in beslag, levert meer dan genoeg vermogen en blijft zo koel als een kikker. Er blijft des te meer ruimte beschikbaar voor de woofer om zijn ding in het laag optimaal te kunnen doen. De 300W zorgt ervoor dat er genoeg reserves overblijven om een prachtig doortekend laag te produceren, terwijl de snelheid van het laag gegarandeerd blijft. Los van de snelheid is de dynamiek ongekend waardoor er klappen uit dit compacte ontwerp kunnen komen die je zullen verbazen. Het ingangsfILTER van de HT/1003 is specifiek ontworpen om de CarbonGlas™ driver veel dieper door te laten gaan dan bij conventionele ontwerpen het geval is.

Oomph met de HT/1205

De reden om toch te gaan voor de HT/1205 is verre van ingewikkeld. Je wilt net wat meer 'Oomph' zoals de Engelsen het zo mooi kunnen zeggen. En het woord zegt gelijk alles. Je zoekt net dat stukje extra in het laag dat een HT/1003 je niet kan bieden.

Meer van alles

Dat stukje extra kost wel iets. Ten eerste iets meer geld. 300 euro om precies te zijn. Maar daar krijg je ook een hoop voor terug. Ten eerste een ingebouwde Klasse-D NextGen5 versterker van 500W. Deze is nodig om de 12" (30 cm) CarbonGlas™ driver naar behoren aan te sturen. Tot slot kost het je iets meer ruimte. Hij is 5 cm breder en dieper dan de kleine broer. Maar ja; met deze formaten mag je nog steeds spreken van compact.



Oomph+ met de HT/1510

Als dat extra stukje Oomph nu niet genoeg is, kunnen we altijd nog voor Oomph+ gaan. In dat geval heeft REL de HT/1510 voor je in petto. Oomph+ doet de HT/1510 eigenlijk niet genoeg recht. Neem bijvoorbeeld de versterker met maar liefst 1.000 Watt aan Klasse-D vermogen. Hiermee wordt de 15" (38 cm) CarbonGlass™ driver superieur aangestuurd en gecontroleerd. Om aan al dit moois ruimte te bieden heeft REL wel een iets grotere kast moeten gebruiken, maar gelukkig komt dit systeem nog steeds niet als groot naar voren. Totdat je ze op elkaar stapelt. Maar goed, dan is in ieder geval de footprint nog bescheiden te noemen.



HT/Air™

Je hebt draadloos en draadloos op de REL manier. REL staat bekend om de compromisloze ontwerpen van hun audiosystemen, en de HT/Air™ is daarop geen uitzondering. Nul compressie en maximale dynamiek is wat het belooft. HT/Air™ heeft een latency in het 16 tot 20 milliseconden gebied en laat daarmee de op Bluetooth gebaseerde systemen ver achter zich. Hierdoor kan een HT/ model op de optimale positie gezet worden, zonder al die lelijke kabels in het zicht.

Prijzen HT/1003, HT/1205, HT/1508 en HT/Air		Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs
HT/1003	300 Watt RMS NextGen5 Klasse-D, 24Hz -6dB, 10" CarbonGlas™ luidspreker	31,8 x 34,7 x 25,1	€ 699,00
HT/1205	500 Watt RMS NextGen5 Klasse-D, 22Hz -6dB, 12" CarbonGlas™ luidspreker	37,6 x 40,5 x 39,9	€ 999,00
HT/1510	1.000 Watt RMS Klasse-D, 20Hz -6dB, 15" CarbonGlas™ luidspreker	45,7 x 54 x 49,4	€ 2.199,00
HT/Air	Compressieloze zender/ontvanger voor HT/ modellen		€ 249,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

S/510 en S/812



S/812 zwart stacked

Gegoten luidsprekerkorven, aluminium conussen, ultralichte passieve radiatoren van koolstof, high power NextGen klasse-D versterkers; het is allemaal nodig voor het onderste uit de kan. De twee S modellen, de S/510 en de S/812 leveren volledige lineaire weergave van het onderste technisch octaaf (20-40 Hz). Door optimale hoogte- en breedteverhoudingen in combinatie met stroeve sleevevormige voeten lijkt de behuizing boven de vloer te zweven. Voor een extra halve octaaf zijn alle facetten in de ontwerp- en constructiefases opnieuw onder handen genomen. Zowel mechanisch door dickere kastwanden, stijvere schoring en robuuste sledevoeten als elektronisch met aandacht voor de groepslooptijden (<8ms) en optimalisering van het versterkerrendement (>95%). Het resultaat is ultieme verfijning en transparantie in sublaag.

Optioneel zijn draadloze zenders/ontvangers voor de S modellen genaamd AirShip die een 24-bit digitale verbinding tot stand brengen.

De S modellen zijn voorzien van de REL's unieke ABC afregeling en unieke Set-Safe overbelastingsbeveiliging. De kastafwerking is een 8 laags handopgebrachte en handgepolijste hoogglanslak. De S/510 en de S/812 zijn naar keuze leverbaar in witte of zwarte uitvoering.



S/510 zwart stacked, met grille



S/510 zwart onderzijde



S/510 zwart achterzijde



S/510 zwart zijkant



S/510 wit onderzijde



S/510 wit achterzijde



S/510 wit zijkant



S/510 wit met grille

Prijzen S/510, S/812, Carbon Special en AirShip		Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs	
S/510	500 Watt RMS NextGen3. 20Hz bij -6dB 10" lange slag luidspreker met Metal cone en 12" passieve Carbon radiator. 31,7kg.	41 x 40 x 46,4	€ 2.699,00	• Afwerking: Zwarte en witte glanslak
S/812	800 Watt RMS NextGen5. 19Hz bij -6dB 12" lange slag luidspreker met Metal cone en 12" passieve Carbon radiator. 34kg.	45,5 x 43 x 51,4	€ 3.199,00	• Afwerking: Zwarte en witte glanslak
Carbon Special	1.000 Watt RMS NextGen5. 19Hz bij -6dB met nieuwe 12" Carbon luidspreker met nog langere slag en 12" passieve Carbon radiator. 38,7kg.	45,5 x 43 x 53,9	€ 4.299,00	• Afwerking: Zwarte glanslak
AirShip	Airship™ Digitale zender en ontvanger 24-bit		€ 399,00	



S/812 zwart met grille



S/812 wit met grille



Carbon Special zonder grille



S/812 zwart onderkant



S/812 zwart achterkant



S/812 zwart voorkant



S/812 wit onderkant



S/812 wit achterkant



S/812 wit voorkant



Carbon Special onderkant



Carbon Special achterkant



Carbon Special voorkant



212/SX

De introductie van de REL 212/SE is niet onopgemerkt gebleven. Deze voorganger van de 212/SX is vaak gelauwerd en won in 3 categorieën van “the most influential products of the past 20 years” awards. Inmiddels zij we 5 jaar verder en de techniek evolueert. Door implementatie van de laatste technische ontwikkelingen is het REL gelukt om de 212 significant te verbeteren. De 212/SX is sneller, heeft meer controle en is nog stiller dan zijn voorganger.

Dit betekent nog meer detail in weergave, en zeker niet alleen in het laag. Nog beter is de 212/SX in staat om ook de grotere ruimtes voldoende onder druk te zetten. In de kleine toren, prachtig in hoogglans zwart afgewerkt, schuilen maar liefst vier 12” units, twee actief aangestuurde en twee passieve aluminium radiatoren. De actieve units worden van energie voorzien door een NextGen5 Klasse-D versterker met een uitgangsvermogen van maar liefst 1.000 Watt. Het systeem is in staat meer dan 110 dB per unit te produceren. Onvervormd strak en diep laag, dat het gehele geluidsbeeld naar een hoger niveau weet te brengen. Het carbon fiber op de achterzijde van de units en het PerfectFilter™ alleen kunnen het niet verklaren, ook de aangepaste behuizing doet wonderen. Wanneer gewenst is de REL 212/SX draadloos aan te sturen. Hiervoor is optioneel de draadloze Airship zender/ontvanger leverbaar welke een 24-bit digitale verbinding tot stand brengt.



Prijzen 212/SX en AirShip		Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs	• Standaard afwerking: Zwarte glanslak
212/SX	1000 Watt RMS NextGen5. 18Hz bij -6dB. 2x 12” lange slag luidspreker en 2x 12” passieve Carbon radiator. 58 kg.	84 x 36 x 52	€ 5.299,00	
AirShip	AirShip™ Digitale zender en ontvanger 24-bit		€ 399,00	



212/SX voorzijde, met grille



212/SX voorzijde, zonder grille



212/SX achterzijde



212/SX onderzijde



AirShip 24-bit digitale zender/ontvanger
als optie verkrijgbaar



G1mkII

De G1mkII en de No. 25 vormen REL's topmodellen. Het onderdrukken en beheersen van kastresonanties door verdere verfijning van de behuizing door toepassing van 30 mm gebogen wanden en hardhouten schoren. Het verhogen van de maximale geluidsdruk en een nog verder doorlopend laag door toepassing van koolstof voor de luidsprekerconussen in combinatie met nog meer versterkervermogen. Draadloze IR afstandsbediening met dimbaar LED-display voor optimaal gebruiksgemak tijdens de afregelprocedure.

De G1mkII combineert een 12" woofer met een 600 Watt versterker wat resulteert in een laagweergave tot 15Hz (-6dB).

No. 25 combineert een 15" woofer met een 1000 Watt versterker wat een laagweergave tot 14 Hz (-6 dB) mogelijk maakt.

Optioneel is voor draadloze aansluiting voor No. 25 een 24-bit digitale zender leverbaar (Longbow™). De ontvanger is reeds ingebouwd.

De Reference modellen zijn voorzien van de REL's unieke ABC afregeling en unieke Set-Safe overbelastingsbeveiliging. De kastafwerking is een 12 laags handopgebrachte en handgepolijste hoogglanslak.

De Reference modellen zijn alleen leverbaar in zwarte uitvoering.



afstandsbediening G1mkII



G1mkII bovenzijde



G1mkII voorzijde met grille



G1mkII achterzijde



Prijzen G1mkII		Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs	• Standaard afwerking: Zwarte glanslak
G1mkII	600 Watt RMS Klasse AB, 15Hz - -6dB, 12" Carbon luidspreker. 49kg.	46,2 x 57,15 x 68,03	€ 5.999,00	

No. 25

Om een kwart eeuw vakmanschap te vieren vond REL het nodig een statement te maken die verder ging dan een analogie met een berg doet vermoeden. Dan neem je een kilowatt aan ultra-betrouwbare NextGen3 Klasse D versterking, die je vervolgens combineert met een superlichtgewicht 15" koolstof woofer. Het eigen crossover met twee parametrische EQ's geeft een lineaire kamer-respons met behoud van snelheid en resolutie waar REL zo bekend om staat. Omdat het Wireless is wat tegenwoordig de klok slaat, heeft REL de Longbow technologie ingebouwd. Om het resultaat te beschrijven schieten woorden tekort. Hemels klanken met een satanisch laag? Een reus die zich voortbeweegt als een ballerina? Een olifant die de porseleinkast intact laat? Het achtste wereldwonder? Misschien moet je eens gaan luisteren. Begin er met eentje, laat je verroeren door een stereo-opstelling of je haar in de plooi leggen door een dubbel Line Array bestaande uit twee stacks van drie maal een No. 25. Gekkenwerk, absurd, niet doen! Dat soort waarschuwingen zouden erop moeten staan. Al was het maar om het gewicht van een No. 25; 76 kilo.



REL
ACOUSTICS LTD

No. 25 voorzijde met grille



No. 25 stacked



No. 25 afstandsbediening



No. 25 bovenzijde



No. 25 achterzijde

PRIJSLIJST BENELUX JULI 2022
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden


Prijzen No. 25		Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs	
No. 25	1000 Watt RMS NextGen3, 14Hz -6dB, 15" Carbon luidspreker. 76kg.	73,65 x 54 x 76,2	€ 8.699,00	• Standaard afwerking: Zwarte glanslak

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

REL Bekabeling

REL levert bij alle sub-bas systemen voorzien van een speak-ON aansluiting een bijpassende kabel van 10 meter lengte, die desgewenst ook los te koop is. REL levert tevens als optie de Baseline Blue bekabeling in diverse lengtes.

REL Baseline Blue 10




Standaard REL Speak-ON kabel

Prijs subwooferbekabeling

		Prijs
Baseline Blue 3	REL Baseline Blue kabel van 3 meter lengte.	€ 499,00
Baseline Blue 6	REL Baseline Blue kabel van 6 meter lengte.	€ 599,00
Baseline Blue 10	REL Baseline Blue kabel van 10 meter lengte.	€ 699,00
Speak-ON 10	Standaard REL Speak-ON kabel van 10 meter lengte.	€ 79,00


REL aansluitingen achterzijde

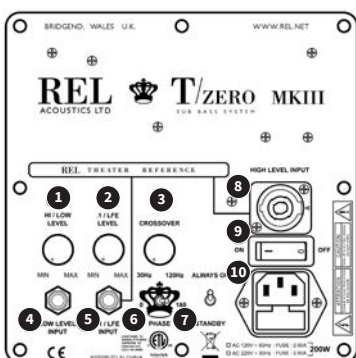

T/Zero mkIII 100 Watt, 1 x 6,5"

REL T/Zero mkIII: Aansluitingen achterzijde

1. Volume regelaar voor de HI/LO ingang: om het uitgangssignaal in te stellen bij een HI level of LO level signaal.
2. Volume regelaar voor de .1/LFE ingang: om het uitgangssignaal in te stellen bij een .1/LFE signaal van een 5.1 versterker of processor.
3. Crossover: voor de selectie van de crossoverfrequentie. Variabel tussen 32 en 120Hz.
4. Low-Level tulp ingang: voor het aansluiten op Low-Level van de subwoofer op een voorversterker, geïntegreerde versterker of receiver. (Gebruik voor Home Cinema de .1/LFE aansluiting).
5. .1/LFE tulp ingang: voor het aansluiten van de .1/LFE uitgang van een 5.1 versterker of processor. Dient samen met de REL HIGH-LEVEL aansluiting gebruikt te worden voor de beste home theater ervaring.
6. Fase schakelaar: voor fase instelling op 0 - 180 graden.
7. Schakelaar voor power modus. Zet op "ENERGY SAVER" voor auto standby functie of "ALWAYS ON" om deze functie uit te schakelen.
8. High-Level Neutrik Speak-ON ingang: voor het aansluiten op High-Level luidsprekeraansluitingen.
9. Aan/Uit schakelaar.
10. IEC Zekeringhuis: gezeekerde ingang voor een separaat netsnoer.

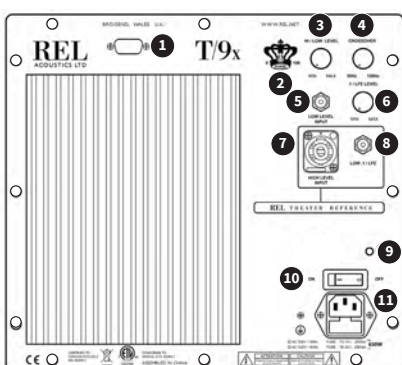


T/5x 125 Watt, 1 x 8"

T/7x 200 Watt, 1 x 8"
1 x 10" radiatorT/9x 300 Watt, 1 x 10"
1 x 10" radiator

REL T/5x, T/7x en T/9x: Aansluitingen achterzijde


1. Aansluiting voor draadloos Arrow™ systeem.
2. Fase schakelaar: voor fase instelling op 0 - 180 graden.
3. Volume regelaar voor de HI/LO ingang: om het uitgangssignaal in te stellen bij een HI level of LO level signaal. Gebruik niet tegelijkertijd.
4. Laagfilter: voor de selectie van de crossoverfrequentie. Variabel tussen 30 en 120Hz.
5. Low-Level tulp ingang: voor het aansluiten op Low-Level van de subwoofer op een voorversterker, geïntegreerde versterker of receiver. (Gebruik voor Home Cinema de .1/LFE aansluiting).
6. Volumeregelaar voor de .1/LFE ingang: om het uitgangssignaal in te stellen bij een .1/LFE signaal van een 5.1 versterker of processor.
7. High-Level Neutrik Speakon ingang: voor het aansluiten op High-Level luidsprekeraansluitingen.
8. .1/LFE tulp ingang: voor het aansluiten van de .1/LFE uitgang van een 5.1 versterker of processor.
9. Power Pilot licht: aan/uit indicator.
10. Aan/Uit schakelaar.
11. IEC Zekeringhuis: gezeekerde ingang voor een separaat netsnoer.

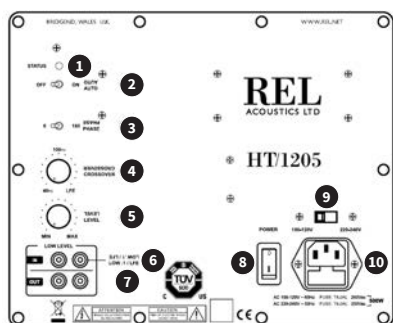

HT/1003 300 Watt, 1 x 10"

HT/1205 500 Watt, 1 x 12"

HT/1510 1000 Watt, 1 x 15"

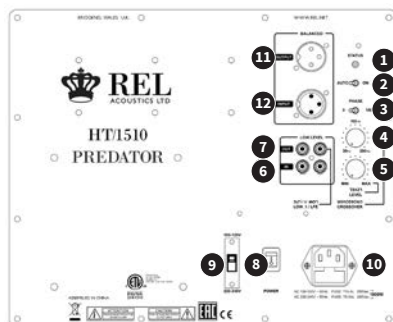


REL HT/1003, HT/1205 en HT/1510: Aansluitingen achterzijde

1. Aan/Uit indicatie.
2. Uit/Auto/Aan schakelaar.
3. Fase schakelaar: voor fase instelling op 0 - 180 graden.
4. Crossover: voor de selectie van de crossoverfrequentie. Variabel tussen 40 en 120Hz.
5. Volume regelaar voor de ingang.
6. L/R Low-Level tulp ingang: voor het aansluiten op Low-Level van de subwoofer op een voorversterker, geïntegreerde versterker of receiver. (Gebruik voor Home Cinema de .1/LFE aansluiting).
7. Tulp uitgang: Om een andere REL parallel (daisy chain) aan te sluiten.
8. Aan/Uit schakelaar.
9. Keuze netspanning 120VAC en 230VAC
10. IEC Zekeringhuis: gezeekerde ingang voor een separaat netsnoer.

Alleen model HT/1510

11. XLR uitgang: Om een andere REL gebalanceerd parallel (daisy chain) aan te sluiten.
12. XLR ingang: Om een andere REL gebalanceerd parallel (daisy chain) aan te sluiten.

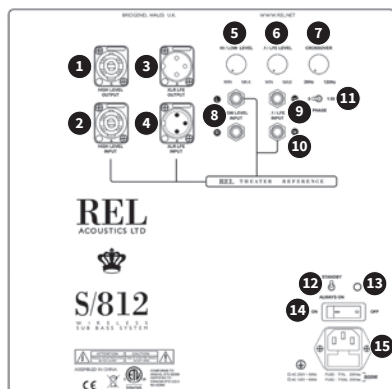


S/510 500 Watt, 1 x 10"
1 x 12" radiator

S/812 800 Watt, 1 x 12"
1 x 12" radiator

REL S/510 en S/812: Aansluitingen achterzijde


1. High-Level Neutrik Speakon uitgang: voor het in tandem aansluiten (daisy chain) op High-Level van een andere REL S serie.
2. High-Level Neutrik Speakon ingang: voor het aansluiten op High-Level luidsprekeraansluitingen.
3. .1/LFE XLR uitgang: voor het gebalanceerd aansluiten (daisy chain) op High-Level van een andere REL S serie.
4. .1/LFE XLR ingang: voor het gebalanceerd aansluiten van de .1/LFE uitgang van een 5.1 versterker of processor.
5. Volume regelaar voor de HI/LO ingang: om het uitgangssignaal in te stellen bij een HI level of LO level signaal.
6. Volumeregelaar voor de .1/LFE ingang: om het uitgangssignaal in te stellen bij een .1/LFE signaal van een 5.1 versterker of processor.
7. Laagfilter: voor de selectie van de crossoverfrequentie. Variabel tussen 20 en 120Hz.
8. Low-Level tulp ingang (L/R): voor het aansluiten op Low-Level van de subwoofer op een voorversterker, geïntegreerde versterker of receiver. (Gebruik voor Home Cinema de .1/LFE aansluiting).
9. .1/LFE tulp uitgang: voor het in tandem aansluiten (daisy chain) van een andere REL S serie.
10. .1/LFE tulp ingang: voor het aansluiten van de .1/LFE uitgang van een 5.1 versterker of processor.
11. Fase schakelaar: voor fase instelling op 0 - 180 graden.
12. Standby/Altijd aan schakelaar om standby modus te activeren.
13. Power Pilot licht: aan/uit indicator.
14. Aan/Uit schakelaar.
15. IEC Zekeringhuis: gezeekerde ingang voor een separaat netsnoer.

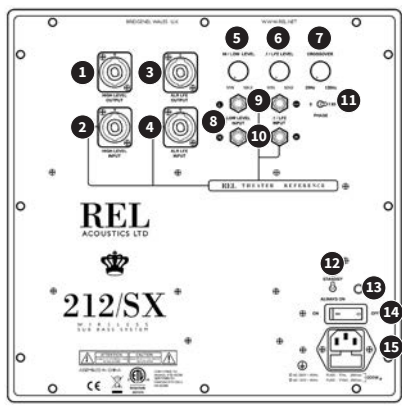

212/SX 1000 Watt, 2 x 12"
2 x 12" radiator

REL 212/SX: Aansluitingen achterzijde

1. High-Level Neutrik Speak-ON uitgang: voor het aansluiten (daisy chain) van een tweede REL 212/SX
2. High-Level Neutrik Speak-ON ingang: voor het aansluiten op High-Level luidsprekeraansluitingen.
3. 1/LFE Gebalanceerde uitgang: gebalanceerde (XLR) versie van de .1/LFE uitgang. Voor gebruik met gebalanceerde bekabeling.
4. 1/LFE Gebalanceerde ingang: gebalanceerde (XLR) versie van de .1/LFE ingang. Voor gebruik met gebalanceerde bekabeling.
5. HI/LO Niveau: Volume-instelling voor de HI/LO ingang. Gebruik voor ofwel het niveau van de HI ofwel de LO, niet tegelijkertijd.
6. .1/LFE Niveau: om het uitgangsniveau in te stellen indien de .1LFE ingang wordt gebruikt, komend vanaf een surround processor.
7. Crossover: om de crossoverfrequentie in te stellen. Instelbaar tussen 20 - 120 Hz.
8. Low-Level tulp ingangen (L/R): voor het aansluiten op Low-Level van de subwoofer op een voorversterker, geïntegreerde versterker of receiver. (Gebruik voor Home Cinema de .1/LFE aansluiting).
9. .1/LFE tulp uitgang: voor het parallel aansluiten (daisy chain) van een tweede REL 212/SX
10. .1/LFE tulp ingang: voor het aansluiten van de .1/LFE uitgang van een 5.1 versterker of processor
11. Fase: instelbaar op 0 en 180 graden.
12. Standby/Altijd aan schakelaar om standby modus te activeren.
13. Power Pilot Light: geeft aan of de unit aan of uit staat.
14. Power On/Off schakelaar: zet de unit aan/uit.
15. IEC Zekeringhuis: gezeekerde ingang voor een separaat netsnoer.

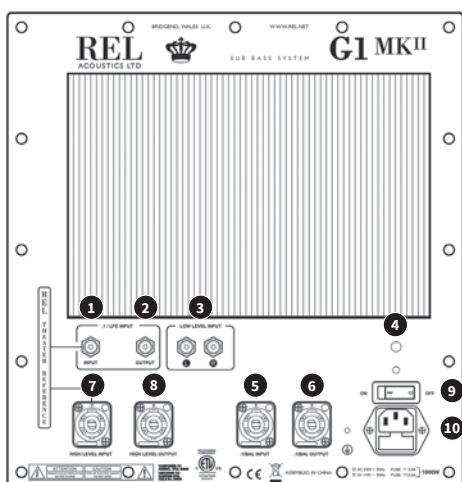


G1mkII 600 Watt, 1 x 12"


REL G1mkII: Aansluitingen achterzijde

1. .1/LFE tulp ingang: voor het aansluiten van de .1/LFE uitgang van een 5.1 versterker of processor.
2. .1/LFE tulp uitgang: voor het parallel aansluiten (daisy chain) van een tweede REL G1mkII.
3. Low-Level tulp ingangen (L/R): voor het aansluiten op Low-Level van de subwoofer op een voorversterker, geïntegreerde versterker of receiver. (Gebruik voor Home Cinema de .1/LFE aansluiting).
4. Power Pilot Light: Power aan/uit indicatie.
5. .1/LFE Gebalanceerde ingang: gebalanceerde (XLR) versie van de .1/LFE ingang. Voor gebruik met gebalanceerde bekabeling.
6. .1/LFE Gebalanceerde uitgang: gebalanceerde (XLR) versie van de .1/LFE uitgang. Voor gebruik met gebalanceerde bekabeling.
7. High-Level Neutrik Speak-ON ingang: voor het aansluiten op High-Level luidsprekeraansluitingen.
8. High-Level Neutrik Speak-ON uitgang: voor het aansluiten (daisy chain) van een tweede REL G1mkII.
9. Power On/Off schakelaar: zet de unit aan/uit.
10. IEC Zekeringhuis: gezeekerde ingang voor een separaat netsnoer.

Funcities afstandsbediening G1mkII

1. Crossover: om de crossoverfrequentie in te stellen. Instelbaar tussen 20 - 90 Hz.
2. .1/LFE Niveau: om het uitgangsniveau in te stellen indien de .1LFE ingang wordt gebruikt, komend vanaf een surround processor.
3. HI/LO Niveau: Volume-instelling voor de HI/LO ingang. Gebruik voor ofwel het niveau van de HI ofwel de LO, niet tegelijkertijd.
4. Fase: instelbaar op 0 en 180 graden.
5. Slot: om de instellingen te beveiligen. Om de levensduur van de batterijen te maximaliseren is het aan te bevelen om op slot te laten staan.



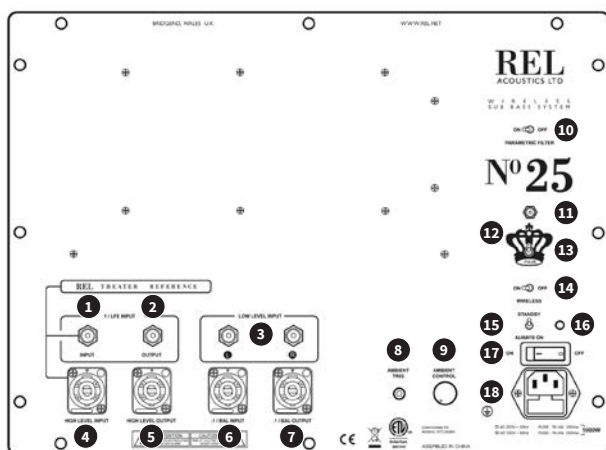


No. 25 1000 Watt, 1 x 15"

REL No. 25: Aansluitingen achterzijde

1. .1/LFE tulp ingang: voor het aansluiten van de .1/LFE uitgang van een 5.1 versterker of processor
2. .1/LFE tulp uitgang: voor het aansluiten (daisy chain) van een tweede REL No. 25
3. Low-Level tulp ingangen (L/R): voor het aansluiten op Low-Level van de subwoofer op een voorversterker, geïntegreerde versterker of receiver. (Gebruik voor Home Cinema de .1/LFE aansluiting).
4. High-Level Neutrik Speak-ON ingang: voor het aansluiten op High-Level luidsprekeraansluitingen.
5. High-Level Neutrik Speak-ON uitgang: voor het aansluiten (daisy chain) van een tweede REL No. 25
6. .1/LFE Gebalanceerde ingang: gebalanceerde (XLR) versie van de .1/LFE ingang. Voor gebruik met gebalanceerde bekabeling.
7. .1/LFE Gebalanceerde uitgang: gebalanceerde (XLR) versie van de .1/LFE uitgang. Voor gebruik met gebalanceerde bekabeling.
8. Ambient trigger: om het licht onderaan de sub aan of uit te zetten.
9. Ambient Control: om de intensiteit van het licht in te stellen.
10. Parametrisch Filter: gebruik PEQ in het signaalpad.
11. Antenne-aansluiting: Voor gebruik met Longbow zender.
12. Pair Pilot Light: geeft aan of de unit is gepaired met de Longbow zender.
13. Pair Switch: om het paren met de Longbow zender te starten.
14. Wireless Enable Switch: zet Wireless ontvanger aan, indien aangesloten op een REL Longbow draadloze zender.
15. Standby/Always On Switch: schakelt standby modus in.
16. Power Pilot Light: Power aan/uit indicatie.
17. Power On/Off schakelaar: zet de unit aan/uit.
18. IEC Zekeringhuis: gezeekerde ingang voor een separaat netsnoer.

Functies afstandsbediening No. 25

1. Crossover: om de crossoverfrequentie in te stellen. Instelbaar tussen 20 - 90 Hz.
2. .1/LFE Niveau: om het uitgangsniveau in te stellen indien de .1LFE ingang wordt gebruikt, komend vanaf een surround processor.
3. HI/LO Niveau: Volume-instelling voor de HI/LO ingang. Gebruik voor ofwel het niveau van de HI ofwel de LO, niet tegelijkertijd.
4. Filter: selecteert filter.
5. Fase: instelbaar op 0 en 180 graden.
6. Slot: om de instellingen te beveiligen. Om de levensduur van de batterijen te maximaliseren is het aan te bevelen om op slot te laten staan.



REL wireless modules



REL AirShip™ Wireless Transmitter
voorzijde



REL AirShip™ Wireless Transmitter
achterzijde



REL AirShip™ Wireless Receiver
achterzijde

REL HT-Air™ Wireless

Aansluitingen REL HT-Air™ draadloze zender

1. Stroomaansluiting: Gebruik hiervoor uitsluitend de meegeleverde 5V DC adapter.
2. Low-Level tulp ingangen (L/R-LFE): voor het aansluiten op de subwoofer uitgang van een Home Cinema receiver op R-LFE of de variabele lijnuitgangen van een stereo (voor) versterker op L + R-LFE.
3. PAIR LED: geeft aan of de REL HT-Air™ zender verbonden is met de REL HT-Air™ ontvanger.
4. PAIR knop: om de REL HT-Air™ zender met de REL HT-Air™ ontvanger te verbinden.

Aansluitingen REL HT-Air™ draadloze ontvanger

1. Stroomaansluiting: gebruik hiervoor uitsluitend de meegeleverde 5V DC adapter.
2. .1/LFE uitgang: tulp uitgang voor verbinding met .1/LFE ingang op een REL Subwoofer.
3. LED: geeft aan of de REL HT-Air™ ontvanger verbonden is met de REL HT-Air™ zender.
4. PAIR knop: om de REL HT-Air™ ontvanger met een aangesloten HT-Air™ zender te verbinden.



REL HT-Air™ Wireless Transmitter
voorzijde



REL HT-Air™ Wireless Transmitter
achterzijde



REL HT-Air™ Wireless Receiver
achterzijde



REL Arrow™ Wireless Transmitter
zijkant en achterzijde



REL Arrow™ Wireless

Aansluitingen REL Arrow™ draadloze zender

1. PAIR LED: geeft aan of de REL Arrow™ zender verbonden is met de ontvanger.
2. PAIR schakelaar: om de REL Arrow™ zender met een aangesloten ontvanger te verbinden.
3. Aan/uit schakelaar: om de REL Arrow™ aan of uit te zetten.
4. Stroomaansluiting: gebruik hiervoor uitsluitend de meegeleverde 5V DC adapter.
5. .1/ LFE tulp ingang: voor het aansluiten van de subwoofer-output van een Home-Cinema versterker of processor. Voor een optimale laagweergave bij stereo dient deze samen met de REL HIGH-LEVEL aansluiting gebruikt te worden.
6. High-Level Neutrik Speak-ON ingang: voor het aansluiten op de luidspreker-aansluitingen van de versterker.



REL Arrow™ Wireless Receiver
achterzijde

Aansluitingen REL Arrow™ draadloze ontvanger

1. PAIR LED: geeft aan of de REL Arrow™ ontvanger verbonden is met de zender.
2. PAIR schakelaar: om de REL Arrow™ ontvanger met een aangesloten zender te verbinden.
3. Aan/uit schakelaar: om de REL Arrow™ aan of uit te zetten.
4. Interface aansluiting: om de REL Arrow™ ontvanger aan te sluiten op een Series T/i.